


Irisun Uniti

CODE 3400

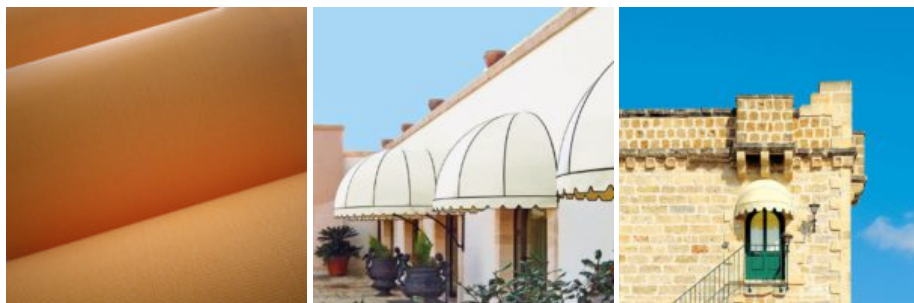

Typologie

Massegefärbtes Gewebe aus 100% Acryl.

Eigenschaften

Irisun Uniti. Ein Sonnenschutzgewebe mit ausgezeichneten Materialeigenschaften. Die Massefärbung garantiert optimale UV-Strahlungsresistenz. Die Duraclean® - und Teflon®-Beschichtung schützen das Gewebe gegen Alterung, Wasser und viele Schadstoffe.

Handhabung

Gewebe für Gelenkarmmarkisen, Sonnenrollos und Korbmarkisen.

Anwendungen

Korbmarkisen, Pergolas, Gelenkarmmarkisen, Rollos, Balkonmarkisen

Vorgaben

Technische Eigenschaften

Zusammensetzung	100% Acryl
Finishing	Teflon®
Ausrüstung	Duraclean®-Behandlung, stark wasser- und schmutzabweisend.

Abmessungen

Garn (Kette)	30 tex gezwirnt
Garn (Schuss)	30 tex gezwirnt
Herstellung (Kette)	30 Fäden/cm
Herstellung (Schuss)	15 Fäden/cm
Gewicht ISO 2286-2	290 g/m ²
Stärke	0.5 mm
Höhe Rollenlänge	120 cm
Rollenlänge	50 m

Leistungsfähigkeit

Reißkraft (Kette)
ISO 1421-1

160 DaN/5 cm

Reißkraft (Schuss)
ISO 1421-1

90 DaN/5 cm

Weiterreißkraft (Kette)
DIN 53363

3 DaN

Weiterreißkraft (Schuss)
DIN 53363

2.5 DaN

Lichtbeständigkeit
ISO 105 B02

Level 7 / 8


Anmerkungen

Per i tessuti IRISUN® consigliamo cucitura con tipo di ago SES e filo SERAFIL (WR) o TENARA, a seconda della macchina da cucire a disposizione.

Die Angaben zu den technischen Eigenschaften sind Richt- bzw. Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten am Endprodukt abweichen. Die Angaben bezüglich der Rollenlänge sind Richtwerte, die produktionsbedingten Anforderungen und somit Schwankungen unterliegen können.

Farben



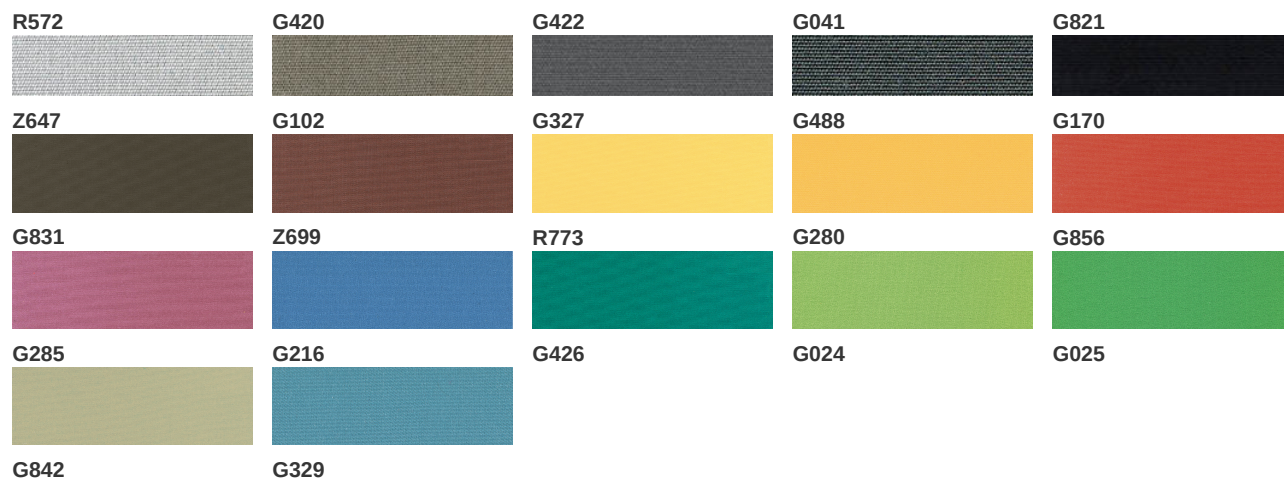

Die verwendeten Farben sind reine Beispiele und nicht verbindlich

Giofex Group S.r.l. © 2017