

# Textilscreens Sergé 600


|                                   |                                   |                                   |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| S600/002002<br>white              | S600/002007<br>white / pearl grey | S600/008007<br>linen / pearl grey | S600/007082<br>grey / white sand | S600/033033<br>sandstone         |
| S600/002061<br>white / white grey | S600/007002<br>pearl grey / white | S600/001002<br>grey / white       | S600/007007<br>perl grey         | S600/033001<br>oyster shell      |
| S600/032031<br>duck egg           | S600/033032<br>soft clay          | S600/008015<br>linen / lichen     | S600/001001<br>grey              | S600/001061<br>grey / white grey |
| S600/001010<br>grey / charcoal    | S600/010010<br>charcoal           | S600/010011<br>charcoal / bronze  |                                  |                                  |

SOLARMATIC's Sergé 1 % ist der ideale Sonnenschutz-Behang für Senkrecht- und Fallarmmarkisen, sowie Markisoletten.

## Einsatzbereiche

- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume
- idealer Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze

## Gewebe-Eigenschaften

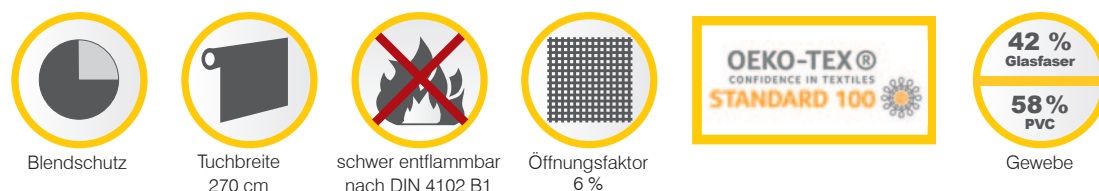

## licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung lt. DIN 14501

| Stoff-Nr.   | Farbe              | LT   | F <sub>C</sub> -Wert |
|-------------|--------------------|------|----------------------|
| S600/002002 | white              | 21   | 0,36                 |
| S600/002007 | white / pearl grey | 11,5 | 0,42                 |
| S600/008007 | linen / pearl grey | 10,8 | 0,43                 |
| S600/007082 | grey / white sand  | 8,7  | 0,43                 |
| S600/033033 | sandstone          | 7,1  | 0,50                 |
| S600/002061 | white / white grey | 12,4 | 0,38                 |
| S600/007002 | pearl grey / white | 11,7 | 0,40                 |
| S600/001002 | grey / white       | 6,7  | 0,45                 |
| S600/007007 | pearl grey         | 10,1 | 0,45                 |

| Stoff-Nr.    | Farbe             | LT  | F <sub>C</sub> -Wert |
|--------------|-------------------|-----|----------------------|
| S600/033001  | oyster shell      | 8,3 | 0,51                 |
| S600/032031  | duck egg          | 7,1 | 0,50                 |
| S600/033032  | soft clay         | 7,8 | 0,49                 |
| S600/008015  | linen / lichen    | 8,3 | 0,50                 |
| S600/001001  | grey              | 3,5 | 0,52                 |
| S600/001061  | grey / white grey | 3,9 | 0,46                 |
| S600/001010  | grey / charcoal   | 3,6 | 0,54                 |
| S600/010010  | charcoal          | 3,6 | 0,55                 |
| S600/0100011 | charcoal / bronze | 6,1 | 0,54                 |

LT = Lichttransmission in % / F<sub>C</sub>-Wert bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2


## nach DIN 14501

| Stoff-Nr.   | Blendschutz-klasse | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach außen | Tageslichtnutzung |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| S600/002002 | 1                  | 2                     | 0                       | 2                 |
| S600/002007 | 0                  | 1                     | 3                       | 1                 |
| S600/008007 | 1                  | 2                     | 1                       | 1                 |
| S600/007082 | 1                  | 1                     | 3                       | 1                 |
| S600/033033 | 1                  | 1                     | 3                       | 1                 |
| S600/002061 | 1                  | 2                     | 1                       | 1                 |
| S600/007002 | 1                  | 2                     | 1                       | 1                 |
| S600/001002 | 3                  | 2                     | 2                       | 1                 |
| S600/007007 | 1                  | 1                     | 3                       | 1                 |

| Stoff-Nr.    | Blendschutz-klasse | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach außen | Tageslichtnutzung |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| S600/033001  | 1                  | 1                     | 3                       | 1                 |
| S600/032031  | 1                  | 1                     | 3                       | 1                 |
| S600/033032  | 1                  | 1                     | 3                       | 1                 |
| S600/008015  | 1                  | 2                     | 1                       | 1                 |
| S600/001001  | 3                  | 2                     | 2                       | 1                 |
| S600/001061  | 3                  | 2                     | 2                       | 1                 |
| S600/001010  | 3                  | 2                     | 2                       | 1                 |
| S600/010010  | 3                  | 2                     | 2                       | 1                 |
| S600/0100011 | 1                  | 1                     | 3                       | 1                 |

Weitere Informationen zu den Blendschutz-, Sichtschutzklassen und der Tageslichtnutzung nach DIN 14501 siehe [www.ROLLOS.de](http://www.ROLLOS.de)

\* Grundlage für den Ug-Wert ist die DIN EN 673 in W/m²K | Der g-Wert (Energiedurchlass) nach DIN EN 410 in %  
Bei den o.g. Fenster handelt es sich um die am häufigsten verbauten Fenster.



Ersatztuch




Senkrechtmarkise



Zip



Fallarmmarkise



Markisolette



Balkonumrandung



Rollo



Flächenvorhang