



Werkszertifikat



SCHALLSCHUTZ-GEWEBE E80 - E84

Farbmuster

- * Verbesserung der Raumakustik
- * schallabsorbierend, Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 60\%$
Die Bestimmung des Schallabsorptionsgrades α_w erfolgt nach ISO 354 im Frequenzbereich 125 Hz - 4000 Hz.
- * einsetzbar als Vertikaljalousie, Flächenvorhang oder Rollo

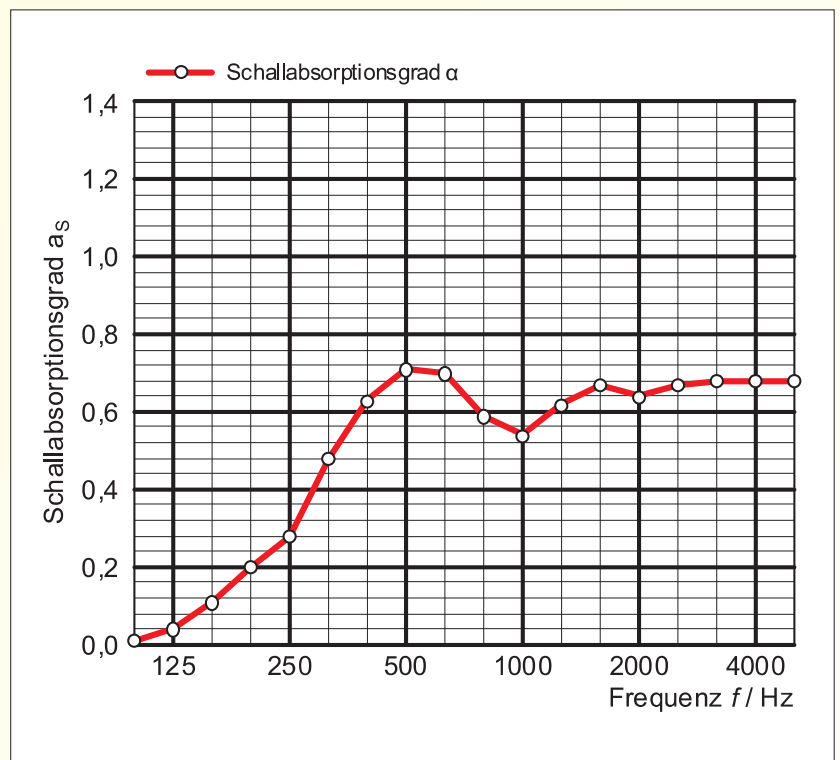

LR: 48 % LA: 45 % LT: 7 %



ausgezeichnetes Hängeverhalten



220 g



beschichtete Rückseite



PVC FREI



100 % Trevira CS



lichtecht nach DIN 54004



Schallabsorberklasse C



Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 60\%$



PC-Arbeitsplatz geeignet



permanent schwer entflammbar DIN 4102



Öko-Tex Standard

Datum: _____

Produktmanager: _____

Anlage: allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis